

Engedje szabadjára fantáziáját

A különböző felületek profilozása számos kihívás elé állította a gépgyártókat. Különösen igaz ez a szélesebb alkatrészekre, legyen szó bútorfrontról vagy fiókelőről. A Weinig erre a területre kínál testreszabott megoldást akár 600 mm-es megmunkálási szélességig, legyen szó szimmetrikus, ismétlődő vagy akár struktúrmintázatról.


A faiparos szakembernek nincs más dolga, mint megfogalmaznia az elvárásait a számára optimális berendezéssel szemben. A profilozóautomaták széles



szortimentű megmunkálási tartománya és teljesítménye közül kiválasztható az optimális, hatékony profilozó, mely garantálja a magas megmunkálási minőséget is. A Weinig profilozási technológiák szerteágazó előnyökkel bírnak. Ilyenek például a lap- és élmegmunkálás egy menetben, a nagy méretstabilitás, a gyors váltás a különböző profilok között, a kalibrált dimenziójú, magas minőségű felület, illetve a tanácsadás, a betanítás, a teljesítmény-optimalizált ajánlat.

Csak néhány Weinig technológiai elem a több évtizedes profilozógép-gyártási tapasztalatából, amely garantálja a professzionális termelési folyamatot:

- ▮ PowerLock szerszámbefogás, a gyors szerszámcsereért, a kimagasló pontosságért, a precíz felületekért és a megmunkálási tartomány szélességeért.
- ▮ Az akár 10 000 1/perces fordulatszám, a felület kiváló minőségéért.

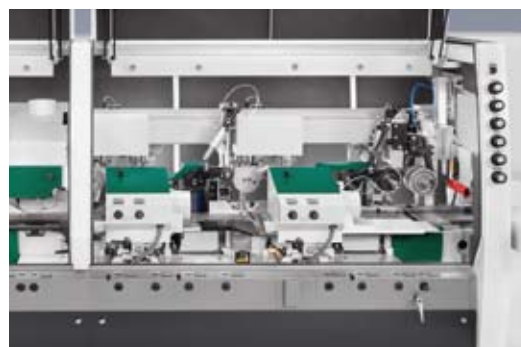

- ▮ Az akár 80 m/perces előtolási sebesség, a magas termelékenységeért.
- ▮ A PowerCom szoftver a különböző profilozási műveletek közötti átállási idő csökkentéséért.
- ▮ Az oldal- és magassági irányba vezérelhető tengelyek a felületkialakítások kreativitásának szabadságáért.

Greenteam Kft.

9700 Szombathely, Varasd u. 16.

Tel.: 94/510-830.

www.greenteamkft.hu

Jowat-megoldások a bútortipar számára

D2-es PVAc ragasztók

Kézi és gépi köldökcsapragasztás

Jowacoll 124.00, Jowacoll 114.60

D2 és D3 PVAc ragasztók

Ragasztók felületbevonáshoz

Jowacoll 124.40, Jowacoll 103.15,
Porgyanta: Jowat 950.20

D2, D3 és D4 PVAc ragasztók

Ragasztók táblásításhoz

Jowacoll 103.15, Jowacoll 102.49,
Jowacoll 103.30

Poliuretán ragasztók

Nagy igénybevételhez, hőállósághoz

Jowapur 686.20, Jowapur, 687.40,
Jowapur 685.17

Olvadékragasztók

Egyenes és íves élzáráshoz, 140, 170 és 190 °C hőmérsékleten

Jowatherm 282.40, Jowatherm 282.30,
Jowatherm 296.40, Jowatherm 288.50,
Jowatherm 280.50, Jowatherm 237.10



GREENTEAM
Iparfejlesztő és Kereskedelmi Kft.
Tel.: 94/510-830. www.greenteamkft.hu